UNI-PEX

# 取扱説明書

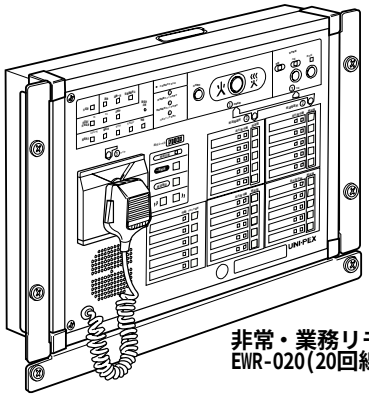

非常・業務リモコン
EWR-020(20回線)

非常・業務リモコン EWRシリーズ用

# EIAラック取付金具

# EEP-EWR

取付工事の前に、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取付方法に関する説明をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
また、設置工事の基本的な説明は取り付ける壁掛形非常用放送設備本体の取扱説明書をご覧ください。
この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日分からないことがありましたら再びご覧ください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

●設置工事の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取付方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお取付ください。
●お読みになったあとは、必ず保存してください。

### 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。左図の場合は一般的な行為を指示する表示です。

**⚠注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

機器をマウントする際は取扱説明書に従って取付金具を正しく使用し固定してください。
取付けに不備があると落下したりしてけがの原因となります。

**ご注意**
●パワーアンプと一緒にラックマウントする場合は、パワーアンプと非常・業務リモコンを1U以上あけて取り付けてください。
●上下に取り付ける機器の発熱量に注意し、本機の使用温度範囲を超えないように通風や換気を良くしてください。

### 構成部品

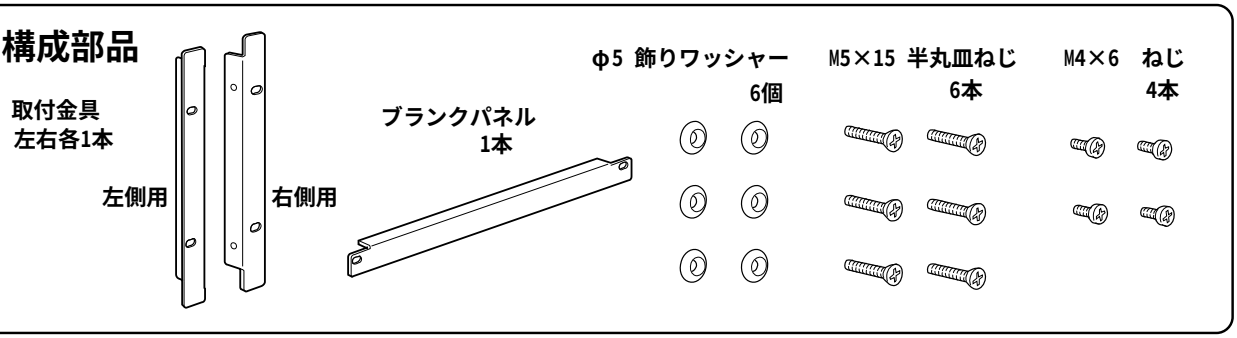


## 定格

| 適合品／組込ラック規格 | 非常・業務リモコンEWRシリーズ／EIA規格標準ラック(8U ※ブランクパネル含む) |
|---|---|
| 外装 | 鋼鈑　マンセル 5Y8/0.5　近似色 ライトグレー　塗装仕上げ |
| 質量 | 約 650g |
| 付属品 | 半丸皿ねじ(M5×15) 6、ねじ(M4×6) 4、φ5飾りワッシャー 6、ブランクパネル 1 |

# 取付方法

## 1. 両側面に取付金具を取り付ける

左用、右用それぞれの取付金具を
非常・業務リモコン本体側面のねじ穴と合わせ、
付属のねじ（M4×6)4本を使用し
取り付けてください。

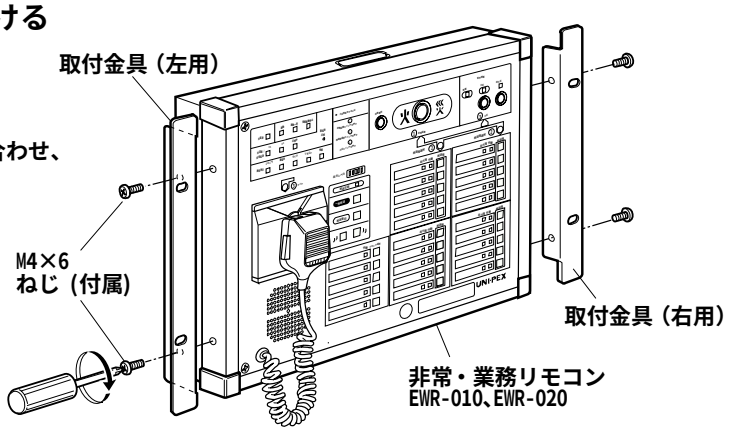


**ご注意**

非常・業務リモコン側の非常起動スイッチの位置が床面より
1.1m～1.5mの高さになるようにラックに取り付けてください。

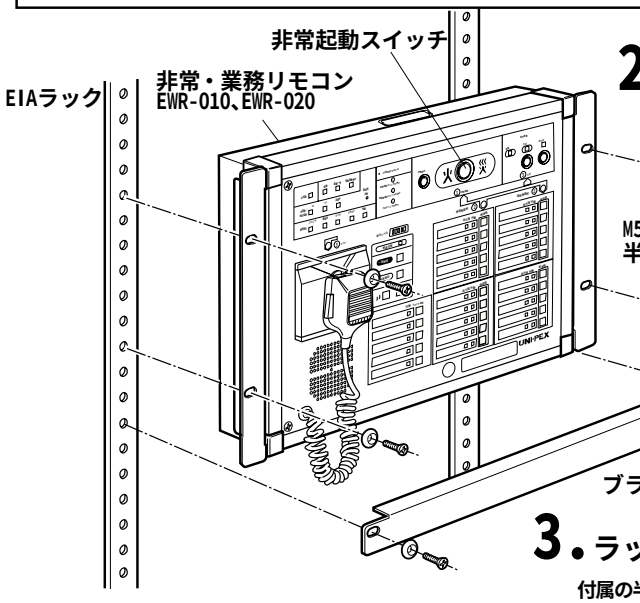


## 2. リモコン本体をラックに取り付ける

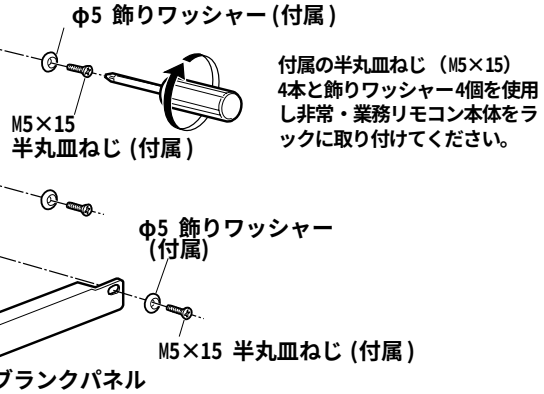


付属の半丸皿ねじ（M5×15）
4本と飾りワッシャー4個を使用
し非常・業務リモコン本体をラ
ックに取り付けてください。

## 3. ラックにブランクパネルを取り付ける

付属の半丸皿ねじ（M5×15)2本と飾りワッシャー 2個を
使用しブランクパネルをラックに取り付けてください。


製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社